
KARTA KATALOGOWA

WAFA-5409-10S

SZAFA WISZĄCA ZŁOŻONA










SPECYFIKACJA:

Wymiar RACK				19"
Rodzaj szafy				Wisząca, jednosekcyjna
Rodzaj montażu				Złożona
Materiał szkieletu / elementów				Wysokiej, produkcyjnej jakości stal (SPCC) walcowana na zimno
Powierzchnia szkieletu / elementów				Odtłuszczona, wytrawiona, fosfatowana, malowana proszkowo o wykończeniu matowym. Zabezpieczona przed utlenianiem, korozją, rdzą
Wysokość				9 [U]
				500 [mm]
Szerokość	Konstrukcja			570 [mm]
	Konstrukcja + zamki			580 [mm]
Długość	Konstrukcja			450 [mm]
	Konstrukcja + zamek + listwa			456.20 [mm]
Głębokość montażowa	Przednia szyna - tylna szyna (maksymalny rozstaw)			261 [mm]
	Przednia szyna - tylna pokrywa			351.2 [mm]
Szkielet / konstrukcja	Maksymalna statyczna nośność			60 [kg]
	Klasa szczelności (zgodnie z EN 60529)			IP20
Wymiary szkieletu / elementów (Długość x Szerokość x Wysokość)	Drzwi	Przednie		22 x 566 x 412.6 [mm]
		Boczne		21.5 x 306 x 418 [mm]
	Rama	Przednie		73 x 570 x 499.6 [mm]
		Boczne		38.5 x 328 x 497 [mm]
	Tylna pokrywa			70 x 570 x 499.6 [mm]
	Szyny montażowe			30.5 x 20.5 x 468.8 [mm]
	Listwa do montażu ściennego			5.4 x 500 x 49.5 [mm]
	Sufitowy i podłogowy panel			357.2 x 532.4 x 12.5 [mm]
Grubość szkieletu / elementów	Drzwi	Przednie	Szkło	5 [mm]
			Blacha	1 [mm]
		Boczne		1 [mm]
	Rama	Przednia		1 [mm]
		Boczna		1 [mm]
	Tylna pokrywa			1 [mm]
	Szyny montażowe			1.2 [mm]
	Listwa do montażu ściennego			1.2 [mm]
	Sufitowy i podłogowy panel			1 [mm]
Otwory wentylacyjne	Liczba	Sufitowy panel		2 [szt]
		Podłogowy panel		2 [szt]
	Wymiar (Długość x Szerokość)	Sufitowy panel		120 x 120 [mm]
		Podłogowy panel		120 x 120 [mm]

EAN-13: 5901969439632
NR KAT.: WAFA-5409-10S


© LANBERG. All rights reserved. LANBERG name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of LANBERG. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners

KARTA KATALOGOWA

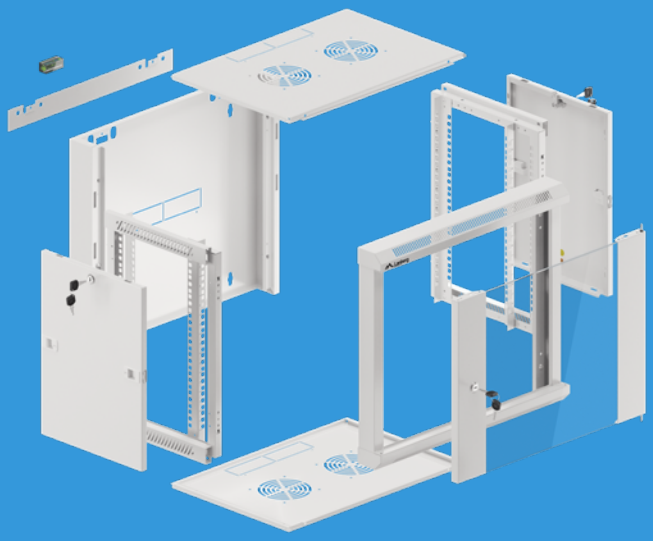





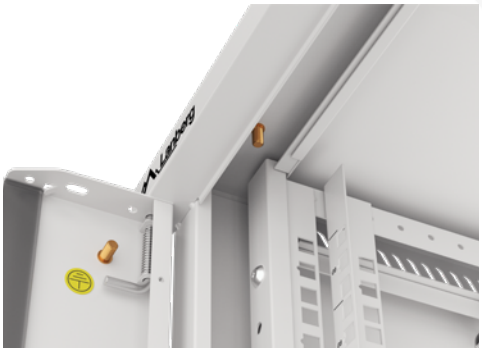

SPECYFIKACJA:

Przepusty kablowe	Liczba	Sufitowy panel	1 [szt]
		Podłogowy panel	1 [szt]
		Tylna pokrywa	1 [szt]
	Wymiar (Długość x Szerokość)	Sufitowy panel	45 x 230 [mm]
		Podłogowy panel	45 x 230 [mm]
		Tylna pokrywa	45 x 230 [mm]
Bolce uziemiające	Liczba		5 [szt]
	Średnica		6 [mm]
Otwory na kołki rozporowe na poziomej listwie do montażu ściennego	Liczba		4 [szt]
	Średnica		4 – ø 10
Montaż pionowych szyn montażowych na ramach	Ilość otworów na montaż		5 [szt] (od przodu i od tyłu)
	Odległość między otworami na montaż		20 [mm]
Dodatkowe informacje	Drzwi przednie		Zdejmowane, z bolcem uziemiającym. Umożliwiające obustronny montaż i obrót do 180°. Wyposażone w szybę hartowaną oraz zamocowany zamek
	Drzwi boczne		Zdejmowane, z bolcem uziemiającym, pełne stalowe, zatrzaskowe. Wyposażone w zamocowany zamek
	Rama przednia		Wyposażona w małe, prostokątne otwory wentylacyjne oraz 2 bolce uziemiające
	Ramy boczne		Wyposażone w małe, prostokątne otwory wentylacyjne
	Tylna pokrywa		Wyposażona w system otworów do montażu listwy ściennej oraz kołków rozporowych
Spełnione normy	RoHS		IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
	RACK		EIA/ECA-310-E; IEC 60297-3-100:2008; IEC 60297-3-101:2004
	Pozostałe		GB 15763.2-2005 (podobna do EN 12150-1:2000)
Akcesoria w zestawie			• Niezbędne śruby z gwintem krzyżakowym potrzebne do złożenia szafy, • Płaska listwa do montażu ściennego, • Przenośna poziomica z magnesem, • 4 szyny montażowe z oznaczeniem U, • Zamek przedni oraz zestaw zamków bocznych (wszystkie fabrycznie zamontowane w zatrzaskowe drzwi), • Zestaw 3 podwójnych jednakowych kluczy (1 do drzwi przednich, 2 do drzwi bocznych), • 10 śrub krzyżakowych M6*12 wraz z koszyczkami M6.
Dane logistyczne	Opakowanie	Liczba	1 [szt]
		Typ	Płaskie
	EAN		5901969422085
Kolor			Szary (RAL 7035)
Gwarancja producenta			60 [mc]

EAN-13: 5901969439632
NR KAT.: WAFA-5409-10S

© LANBERG. All rights reserved. LANBERG name and logo, and all related product and service names, design marks and slogans are the trademarks or registered trademarks of LANBERG. All other product and service marks contained here in are the trademarks of their respective owners