


Lanberg

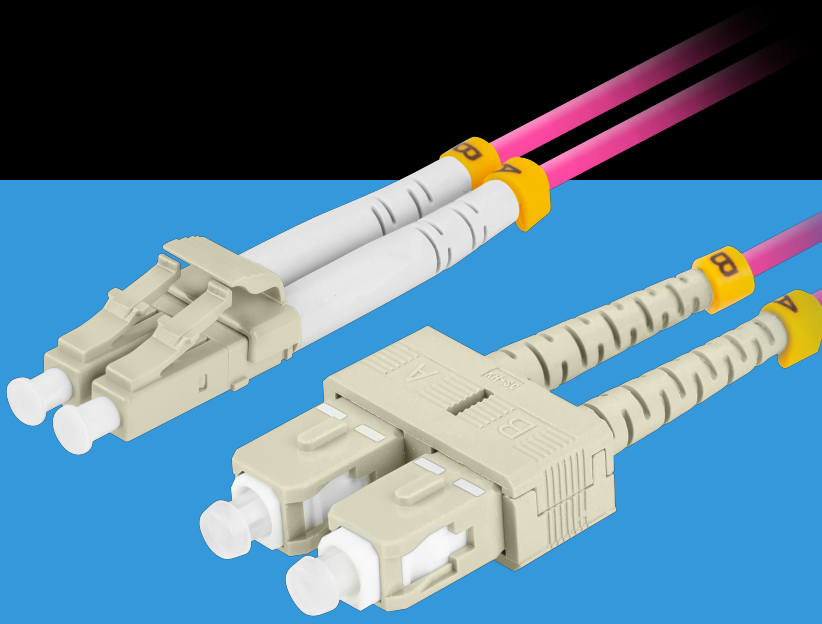

FO-LUSU-MD41-0030-VT

PATCHCORD ŚWIATŁOWÓD



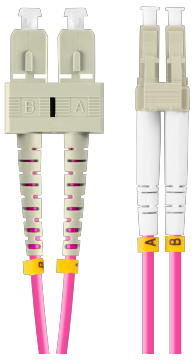

CECHY PRODUKTU:

- Niska tłumienność złącz
- Powtarzalność parametrów transmisyjnych
- Wysoki promień gięcia
- Zgodność produktu z normami IEC/ISO
- Powłoka zewnętrzna LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Złącza	LC, SC
Długość przewodu	300 cm
Standard polerowania	UPC
Typ włókna światłowodowego	OM4
Typ światłowodu	Wielomodowy
Średnica włókna	50/125
Konstrukcja przewodu	Duplex
Średnica przewodu	3 mm
Materiał powłoki	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa	0,2 dB
Tłumienność odbiciowa	30 dB
Zalecana temperatura otoczenia	od -40 do 85 °C
Minimalny promień zgięcia	7,5
Kolor	Fioletowy

EAN-13: 5901969440157
NR KAT.: FO-LUSU-MD41-0030-VT

Informacje zawarte w niniejszej karcie produktu odpowiadają specyfikacji produktu aktualnej na dzień jej sporządzenia. Producent może wprowadzać w kolejnych wersjach lub partiach produktu zmiany konstrukcyjne i technologiczne, które nie wpływają na parametry produktu wskazane w niniejszej karcie. Aktualna specyfikacja produktu jest dostępna na stronie internetowej producenta.